



Alle abgebildeten Temperatursonden sind Typ-K-Thermoelemente (NiCr-Ni). Diese Temperatursonden können für alle unsere im Katalogprogramm dargestellten Digital-Thermometer eingesetzt werden.



All shown temperature probes are typ-K-thermocouples (NiCrNi). These probes are suitable for all of our thermometers published in our catalogue.

PeakTech® TF-10

Universal Temperaturfühler / *Universal temperature probe*
geeignet für Flüssigkeiten-/Oberflächen- und Luftmessungen /
suitable for liquids, surface and air measurements




PeakTech® TF-20

Luftfühler / *air temperature probe*




PeakTech® TF-30

Oberflächenfühler / *surface temperature probe*

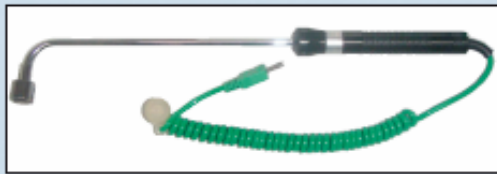

PeakTech® TF-40


Flüssigkeit-Temperaturfühler / *liquid temperature probe*

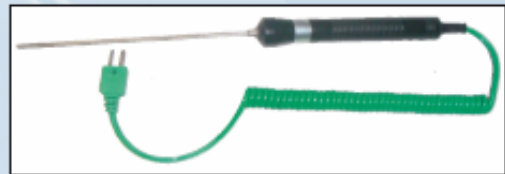

PeakTech® TF-50

Messperle / *bead probe*
für allgemeine Messzwecke; nicht geeignet für
Tauchmessungen.

*for general purpose application; not suitable for
immersion in liquids.*

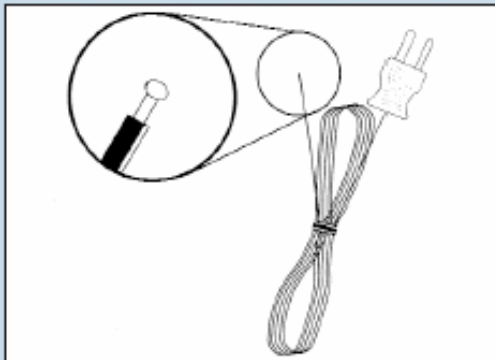

PeakTech® TF-60

Flüssigkeitenfühler / *liquid probe*



Temperaturadapter für Typ-K-Fühler
temperature adaptor for typ K probe

PeakTech® TA



Specifications

Modell / model	Bereich / range	Genauigkeit / accuracy	Kabellänge / cable length	Fühlerlänge / probe length	Fühler / Probe Ø
PTF-10	-50° C.....+ 650° C/ -50° F...+1190° F	± 2 %	170 cm	200 mm	3,8 mm
P TF-20	-50° C.....+ 900° C/ -58° F...+1652° F	± 1 %	200 cm	156 mm	6,8 mm
P TF-30	-50° C.....+ 500° C/ -58° F...+ 932° F	± 2 %	200 cm	200 mm	14,0 mm
PTF-40	-50° C.....+ 700° C/ -58° F...+1250° F	± 2 %	175 cm	162 mm	3,0 mm
PTF-50	-40° C.....+ 204° C/ -40° F...+ 399° F	± 0,5 %	200 cm		1,5 mm
PTF-60	-50° C+1000° C/ -58° F...+1832° F	± 2,5 %	120 cm	135 mm	8,0 mm