

**BRASS CASE
CONTENITORE OTTONE**

KOC1




Cylindrical magnetic contact with brass case and electrically insulated reed for flush mounting.

Contatto magnetico cilindrico in ottone da incasso con reed elettroisolato.

Case / Contenitore	Metallic / Brass - Metallico / Ottone
Standard colours / Colori standard	--
Max operating distance on iron / Distanza massima di attivazione su ferro	5 mm
Max operating distance on aluminium / Distanza massima di attivazione su alluminio	12 mm
Max operating distance on wood or plastic / Distanza massima di attivazione su legno/plastica	12 mm
Operating temperature / Temperatura di lavoro	-25 °C / +100 °C
Degree of protection for the enclosure / Grado di protezione	IP65
Connection type / Tipo di connessione	Cable (2 tinned for contact + 2 anti-lampering) Cavo (2 stagnati per contatto + 2 anti-lamper)
Cable standard length / Lunghezza cavo standard	300 mm

Contact type with near magnet / Tipo di contatto con magnete vicino	NC
Max. switching power / Potenza massima commutabile	10 W
Max. switching voltage / Tensione massima commutabile	100 Vdc / Vac
Max. switching current / Corrente massima commutabile	0,5 A
Breakdown voltage / Tensione di breakdown	200 Vdc
Contact resistance / Resistenza di contatto	150 mΩ
Packaging / Confezione multipla	100 pcs / pz

CEI EN 50131-2-6	classe II
------------------	-----------

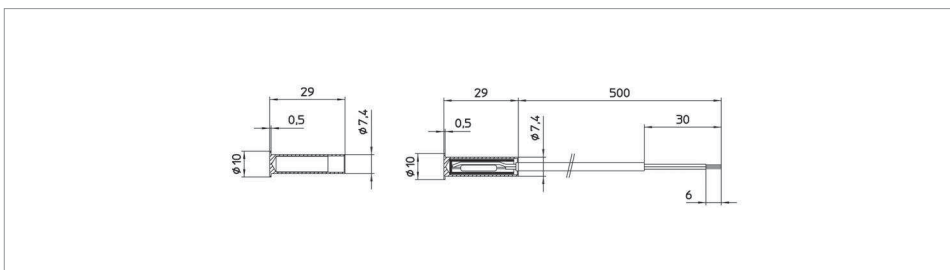

**BRASS CASE
CONTENITORE OTTONE**

KOC11/A



Cylindrical magnetic contact with brass case and electrically insulated reed for flush mounting.

Contatto magnetico cilindrico in ottone da incasso con reed elettroisolato.

Case / Contenitore	Metallic / Brass - Metallico / Ottone
Standard colours / Colori standard	--
Max operating distance on iron / Distanza massima di attivazione su ferro	N.A.
Max operating distance on aluminium / Distanza massima di attivazione su alluminio	5 mm
Max operating distance on wood or plastic / Distanza massima di attivazione su legno/plastica	5 mm
Operating temperature / Temperatura di lavoro	-25 °C / +100 °C
Degree of protection for the enclosure / Grado di protezione	IP65
Connection type / Tipo di connessione	Cable (2 tinned for contact + 2 anti-lampering) Cavo (2 stagnati per contatto + 2 anti-lamper)
Cable standard length / Lunghezza cavo standard	300 mm

Contact type with near magnet / Tipo di contatto con magnete vicino	NC
Max. switching power / Potenza massima commutabile	10 W
Max. switching voltage / Tensione massima commutabile	100 Vdc / Vac
Max. switching current / Corrente massima commutabile	0,5 A
Breakdown voltage / Tensione di breakdown	200 Vdc
Contact resistance / Resistenza di contatto	150 mΩ
Packaging / Confezione multipla	100 pcs / pz

CEI EN 50131-2-6	classe II
------------------	-----------

