

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## L 22 W/865 G10Q

LUMILUX T9 C | Kruhové zářivky 29 mm, s patičí G10Q



### DRUH POUŽITÍ

- Veřejné budovy
- Restaurace
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely

### VÝHODY PRODUKTU

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Vynikající rovnoměrné osvětlení bez stínů

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- Dobrý stupeň podání barev: 1B ( $R_a$ : 80 – 89)
- Dobrá průměrná životnost
- Jednopaticová kruhová zářivka
- Stmívatelné



## TECHNICKÉ ÚDAJE


## Parametry

Jmenovité napětí	62 V
Jmenovitý výkon	22,00 W
Jmenovitý příkon	22,00 W

## Fotometrické údaje

Účinnost (standardní podmínky)	59 lm/W
Index podání barev Ra	80...89
Měřený světelný tok	1300 lm
Světelný tok při 25 °C	1300 lm
Barva světla	865
Rated color temperature	6500 K
Jmenovitý světelný tok	1300 lm
Barva světla (označení)	LUMILUX Cool White
Pokles světelného toku při 2.000 h	0,72
Pokles světelného toku při 4.000 h	0,67
Pokles světelného toku při 6.000 h	0,65
Pokles světelného toku při 8.000 h	0,63
Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok	1300 lm
Index podání barev Ra	80...89

## Rozměry &amp; váha

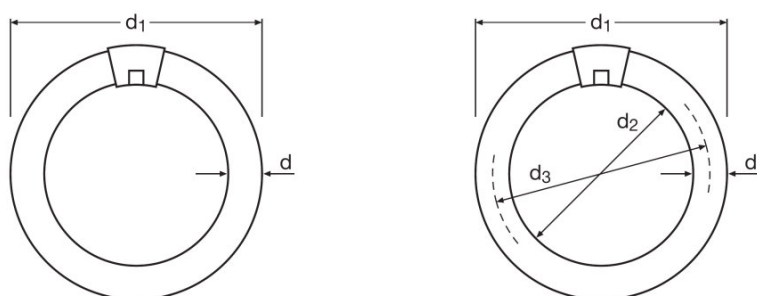

Průměr trubice	29 mm
Délka	216,0 mm
Průměr	216,0 mm
Maximální průměr	29,0 mm

## Teploty a provozní podmínky

Maximum světelného toku při	25,0 °C
-----------------------------	---------

## Životnost

Servisní životnost	6300 h <sup>1)</sup>
Střední doba života	9000 h <sup>1)</sup>
Výpadkovost při 2.000 h	0,99
Výpadkovost při 4.000 h	0,95
Výpadkovost při 6.000 h	0,85
Výpadkovost při 8.000 h	0,62
LLMF/LSF při provozu na	50 Hz
Měřená životnost	9000 h
Jmenovitá životnost	9000 h

<sup>1)</sup> S předehřátým EP

## Další údaje o produktu

Patice	G10q
Obsah rtuti	5,0 mg
Show WEEE picto	Ano


## Vlastnosti

Vhodné do interiéru	Ano
---------------------	-----

## Certifikáty &amp; standardy

Třída energetické účinnosti	B
Třída energetické účinnosti	B
Spotřeba energie	27 kWh/1000h

## Rozložení světla

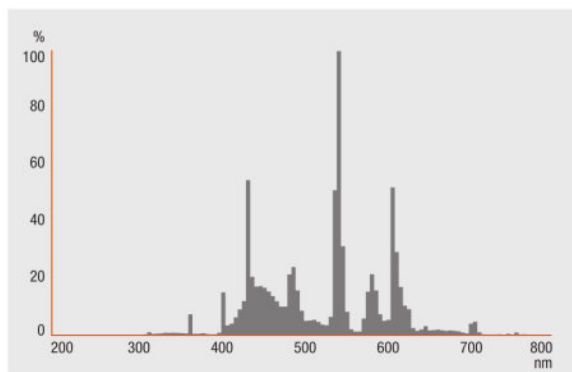


---

Spectral power distribution

---


### VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vhodné pro provoz s elektronickými a konvenčními předřadníky

---

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V případě prasknutí světelného zdroje: [www.ledvance.cz/rtut](http://www.ledvance.cz/rtut)




---

Circuit diagram

---

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321581105	L 22 W/865 G10Q	Shipping carton box 12	450 mm x 227 mm x 238 mm	24.31 dm <sup>3</sup>	2708,60 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

#### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

## LUMILUX T9 C | Kruhové zářivky 29 mm, s patičí G10Q

Název výrobku	Název výrobku – EP	EAN	Jmenovitý proud	Ztráta výkonu	Světelný tok při 35 °C	Počet kusů v balení
L 22 W/865 G10Q	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	0.14 A	20.00 W	1250 lm	1
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.14 A	20.00 W	1250 lm	1