

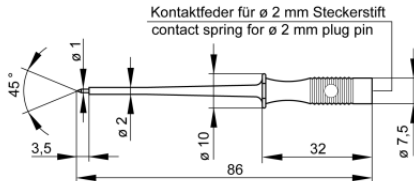


Prüfspitzen

MPS 1



Produkt	MPS 1
Beschreibung	Miniatur-Prüfspitze zum Abtasten kleinster Messpunkte. Die vernickelte Edelstahlspitze durchstößt leicht Isolier- und Oxidschichten. Gefederter 2 mm Buchsenanschluss mit vergoldeter Kontaktfeder.
Artikel-Nr. / *Farbe	9735311xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz </div> <div style="text-align: center;">  01 rot </div> </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">Ni</div>
Zeichnung	 <p style="text-align: center; font-size: small;">Kontaktfeder für ø 2 mm Steckerstift contact spring for ø 2 mm plug pin</p>
Technische Daten	
Anschluss	gefederte 2 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	1 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PE
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +60 °C
Norm	IEC 61010

2 mm System

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽³⁾ Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 09.07.2018