KARTA KATALOGOWA KK .../EI .... - 2/4

Rozwiązanie mechaniczne transformatora na kształtce EI w obudowie zalanego żywicą

Catalogue card KK .../EI .... - 2/4 Mechanical solution transformer on EI core in epoxy resin encapsulated
Katalogkarte KK ..../EI .... - 2/4 Mechanische Auflösung der Transformator Aufbinden auf Formstück EI in dem Gehäuse mit Harz befleckt
Каталоговая карта KK ..../EI .... - 2/4 Механические решения трансформации є заливкой пластинки EI
Katalogovy list KK ..../EI .... - 2/4 Mechanické řešení transformátoru na tvarovce EI v krytu zalévaném pryskyřicí
Каталожна листовка KK ..../EI .... - 2/4 Механическо решение трансформатора с керамичната сърцевина EI в корпусите запечатани със смола

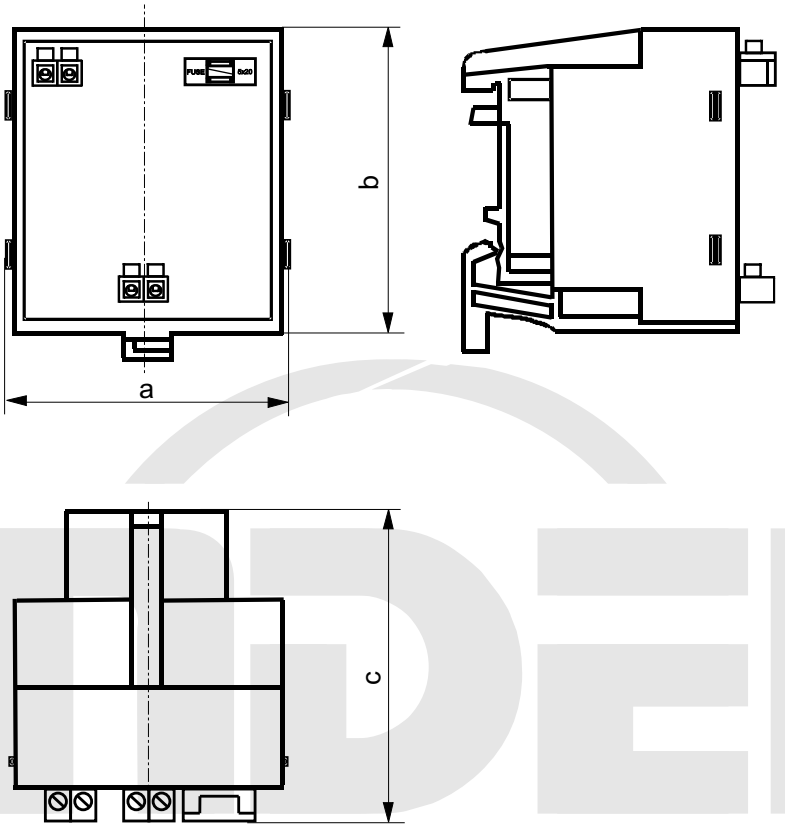

* - maksymalna moc dla pracy przerywanej - np: 30minut pracy / 120minut przerwy
* - maximum power for discontinuous work – for example 30 minutes of work / 120 minutes of stand-by
* - Maximale Stärke für die Pause-Arbeit - zum Beispiel: 30 Minuten Arbeit / 120 Minuten Pause
* - максимальная мощность для переривного режима роботы на пример 30 минутт роботы / 120 минут перерыва
* - максимална мощ за непрекъснат цикъл примерно : 30 минути работа/120 минути пауза

Karta katalogowa *Catalogue card Katalogkarte Каталоговая карта Katalogovy list Каталожна листовка*	**Typ rdzenia** *Type of core Typ der Kern Тип сердечника Typ jádra Тип сърцевината*	**Moc max** /moc stała *Power Kraft Мощность Výkon Мощ*	**Wymiary** *Dimensions Ausmaße Размеры Rozměry Размери*												**Typ końcówki** *Type of pin Typ die Schlusse Тип штифта Typ koncovky Тип накрайника*	**Masa** *Weight Masse Macca Hmotnost Маса*
			a	b	c	c1	c2	d	d1	d2	d3	d4	e	L		
		VA	mm													kg
KK 48/EI 21-2/4	EI 48/16,8	**12*** / 12	53,2	60,5	63,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,45
KK 48/EI 22-2/4	EI 48/20,5	**19*** / 17	53,2	60,5	63,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,55
KK 54/EI 15-2/4	EI 54/18,8	**22*** / 20	59,1	63,6	69,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,55
KK 54/EI 16-2/4	EI 54/23	**27*** / 25	59,1	63,6	69,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,7
KK 60/EI 33-2/4	EI 60/21	**35*** / 30	65,6	66,5	78,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,6
KK 60/EI 34-2/4	EI 60/25,5	**38*** / 35	65,6	66,5	78,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,75
KK 60/EI 35-2/4	EI 60/30,5	**52*** / 45	65,6	66,5	78,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,9
KK 66/EI 40-2/4	EI 66/30	**65*** / 55	71,6	69,5	84,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	0,9
KK 66/EI 41-2/4	EI 66/34,7	**70*** / 65	71,6	69,5	84,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	1,0
KK 78/EI 12-2/4	EI 78/27,5	**94*** / 75	84,1	76,2	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	1,3
KK 78/EI 13-2/4	EI 78/40,5	**135*** / 105	84,1	76,2	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300-021-11	1,7